

SUN2000-115KTL-M2 Smart PV Controller

Fusionsolar




10 MPP-Tracker



Max. Wirkungsgrad
98,8 % (@480 V)



String-Level-
Management



Smart I-V Curve Diagnosis
unterstützt



AC-MBUS
unterstützt



Unterstützt
Smart String Level
Lasttrennschalter




Integrierter DC- und
AC-Überspannungsschutz




Schutzklasse IP 66

Wirkungsgradkurve

SUN2000-115KTL-M2 @400 V

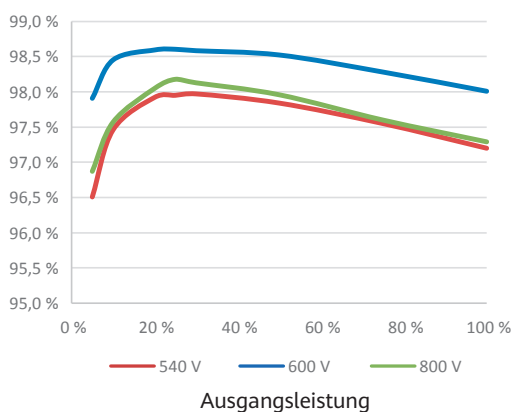

Schaltplan

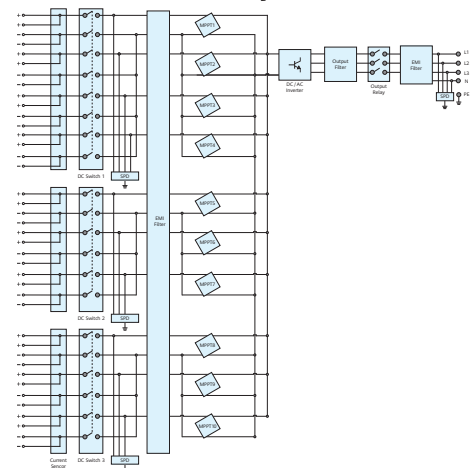

solar.huawei.com/de

Farben, Formen, Interface und Funktionen dienen nur als Muster.
Aussehen und Funktionen des Produkts können abweichen.
März 2024, DE V2

HUAWEI

Technische Spezifikationen		SUN2000-115KTL-M2
Wirkungsgrad		
Max. Wirkungsgrad		98,6 % @400 V, 98,8 % @480 V
Europäischer Wirkungsgrad		98,4 % @400 V, 98,6 % @480 V
Eingang		
Max. Eingangsspannung ¹		1.100 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich ²		200 V ~ 1.000 V
Startspannung		200 V
Nenneingangsspannung		600 V @400 Vac, 720 V @480 Vac
Max. Strom pro MPPT		30 A
Max. Strom pro Eingang ³		20 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT		40 A
Anzahl MPP-Tracker		10
Anzahl Eingänge		20
Ausgang		
AC-Nennwirkleistung		115.000 W
Max. AC-Scheinleistung		125.000 VA
Max. AC-Wirkleistung (cosφ=1)		125.000 W
Nennausgangsspannung		400 V/480 V, 3W + (N) + PE
AC-Nennfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Nennausgangsstrom		166 A @400 V, 138,4 A @480 V
Max. Ausgangsstrom		182,3 A @400 V, 151,9 A @480 V
Einstellbarer Leistungsfaktor		0,8 induktiv ... 0,8 kapazitiv
Max. harmonische Gesamtverzerrung		< 3 %
Schutz und Funktion		
Eingangs-Unterbrechungsvorrichtung		Ja
Inselnetzschutz		Ja
AC-Überspannungsschutz		Ja
DC-Verpolungsschutz		Ja
PV-Stringfehler-Überwachung		Ja
DC-Überspannungsableiter		Typ II
AC-Überspannungsableiter		Typ II
DC-Isolationsüberwachung		Ja
Fehlerstromüberwachung		Ja
Störlichtbogenschutz		Ja
Smart String Level Lasttrennschalter		Ja
Kommunikation		
Anzeige		LED-Anzeige, WLAN-Adapter + FusionSolar App
RS485		Ja
USB		Ja
Smart Dongle 4G		Smart Dongle-4G/WLAN (Optional)
Monitoring BUS (MBUS)		Ja (Trenntransformator erforderlich)
Kompatibler Optimierer		
DC-MBUS-kompatibler Optimierer		Keine
Allgemeine Daten		
Betriebstemperaturbereich		-25 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit		0 bis 100 %
Max. Betriebshöhe		4.000 m
Kühlung		Intelligente Luftkühlung
DC-Anschluss		Amphenol H4
AC-Anschluss		Wasserdichter Stecker + OT/DT-Terminal
Gewicht (inkl. Montageplatte)		≤ 93 kg
Abmessungen (B x H x T)		1.035 x 700 x 365 mm
Schutzklasse		IP 66
Topologie		Transformatorlos
Eigenverbrauch nachts		< 3,5 W
Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)		
Sicherheit		EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Netzanschlussstandards		VDE-AR N4105, VDE-AR-N 4110/4120, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

1. Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze für die Gleichspannung. Eine höhere Eingangsgleichspannung würde den Wechselrichter wahrscheinlich beschädigen.

2. Jede DC-Eingangsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Wechselrichters führen.

3. Einzelner String-Zugriff.